




Deze handleiding zorgvuldig doorlezen voordat u met de montage begint!




In de originele afdichtkap van de koplamp-unit dient u nu een gat van **21mm** te maken (bvk met een Holpijp) om het afdichtrubber in te monteren die de bedrading van de Xenon lamp naar buiten voert. Maak dit gat niet te groot omdat er anders vocht in de koplamp-unit kan komen.

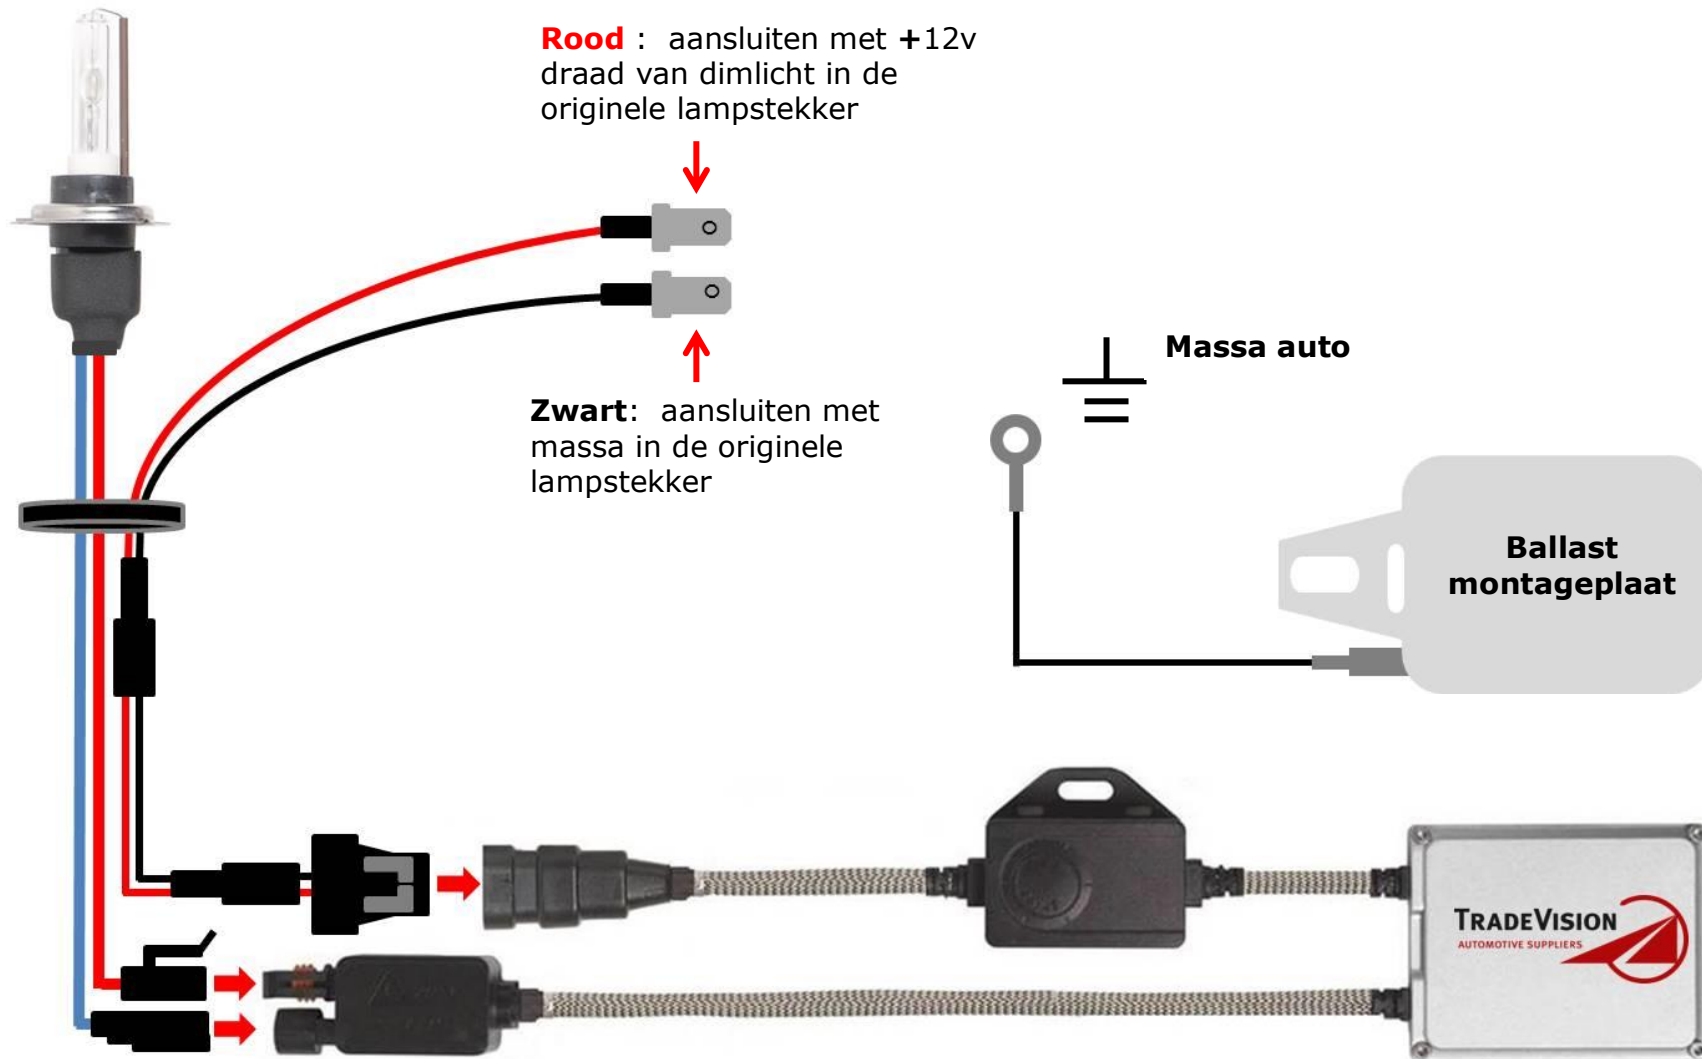

21mm Holpijp



Ø 21mm

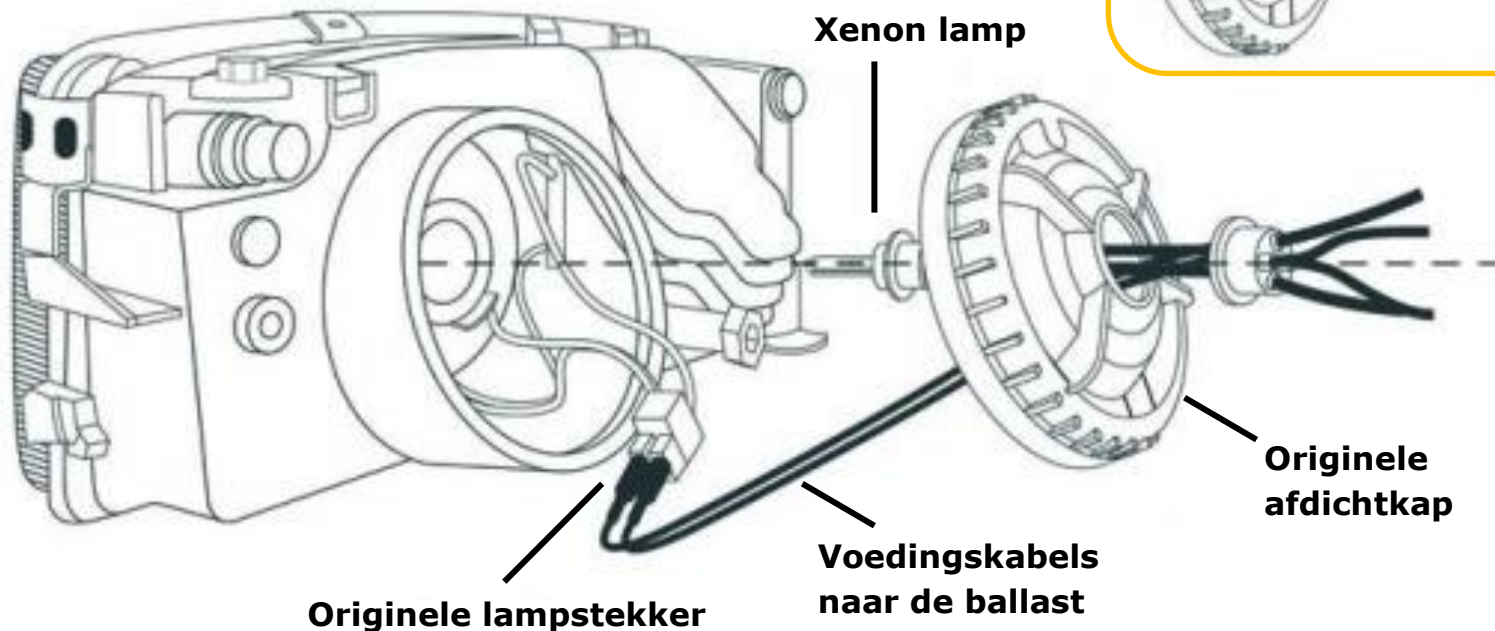

Technische specificaties High Power XENON lamp

- Vermogen: 35W
- Advanced UV Protection shield
- Werkspanning: 11~30V
- Lampfittingen dimlicht : H1, H3, H4, H7, H9, H11, H13, HB1-9004, HB3-9005, HB4-9006, HB5-9007 en HIR2-9012
- Materiaal glas: Anti UV, Quartz tube (DE)
- APL Metal Halide SG Xenongas (USA)
- Plansee Electrode (AUS)
- Metal sleeve protection
- 4200Lumen per lamp
- Levensduur: 3400 uur

Technische specificaties BALLAST

- Opstartstroom: 4.1A
- Werkstroom: 3.1A
- Spanning uit: 23.000V continue
- Spanning in: 7.5V~16V
- Vermogen: 35W
- Power speedstart module
- Werktemperatuur: -40°C -- + 105°C
- Certificering fabrikant : ISO 9001 + TS 16949 + TÜV
- Keurmerken : E13 + FCC + CE
- EMC/EMI : S95/54/EC