


Montage handleiding Speed Switch | VSS

Belangrijk : voordat u de Speed Switch monteert dient u eerst te meten of het snelheidssignaal van de auto bruikbaar is, als het signaal te zwak is dient u een CAN-bus interface te monteren.

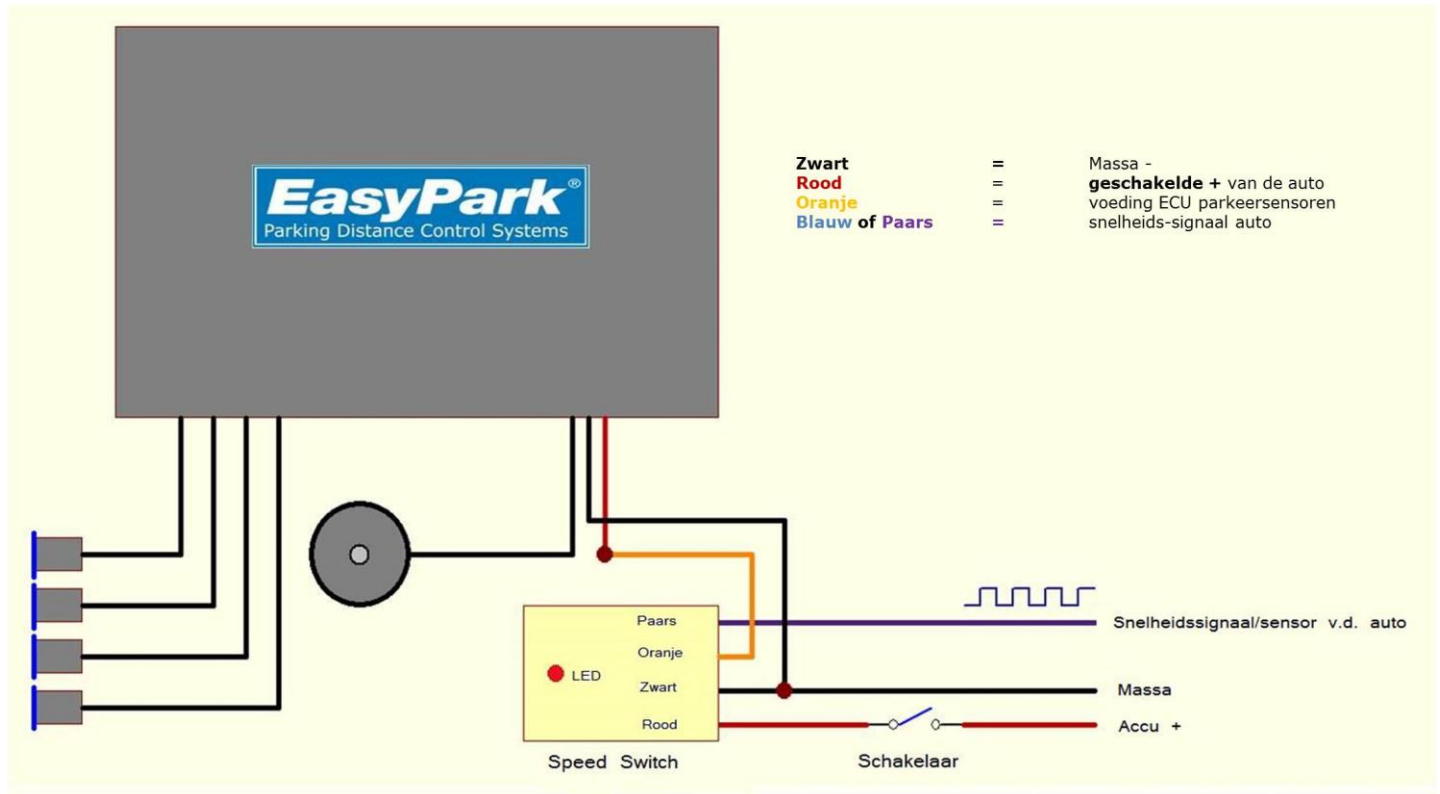

De Speed Switch is ontworpen om het snelheidssignaal van de ingebouwde Vehicle Speed Sensor (VSS) te onderbreken wanneer de snelheid 25 km/h of hoger is, hierdoor worden onnodige valse meldingen voorkomen. (rijwind etc.)

De Speed Switch vervangt de bestaande aan/uit schakelaar maar kan ook in serie worden aangesloten. Het LED lampje brandt als de ontsteking is ingeschakeld en gaat uit bij een snelheid van 25 km/h of hoger.

Programmeermodus

1. Houd de knop 3 seconden ingedrukt, de LED gaat knipperen. (programmeermodus geactiveerd.).
2. Rijd vervolgens met het voertuig tot de gewenste snelheid en druk dan nogmaals op de knop, de LED gaat uit en het gewenste schakelmoment is ingesteld.

NB : Als de "Speed" draad (paarse draad) niet is aangesloten met de VSS zal het systeem altijd ingeschakeld zijn (ook boven de 25 km/h).