




Voor uw veiligheid en comfort, zorgvuldig doorlezen en bewaren in uw auto!

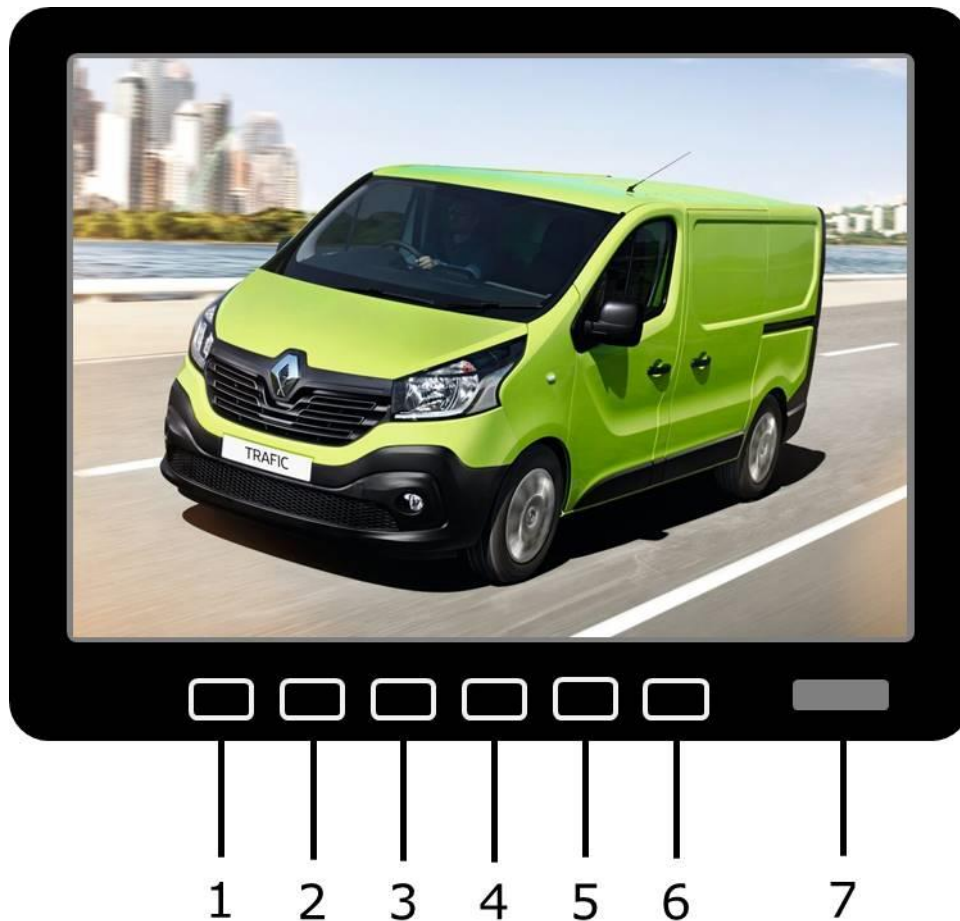



1. **- Toets** – Instellen van het Volume, Helderheid, Contrast, Taal, Rotatie etc.
2. **+ Toets** – Instellen van het Volume, Helderheid, Contrast, Taal, Rotatie etc.
3. **MENU** – Toegang tot Helderheid, Contrast, Taal, Rotatie etc.
4. **CAM** – Schakelen tussen de aangesloten camera's
5. **MODE** – Dag en Nacht selecteren
6. **POWER** – Monitor in- of uitschakelen\*
7. IR

\*De **power knop(6)** indrukken voor continu beeld




1. **Groen** – Achteruitrijlamp aansluiting DC12V-24V
2. **Rood** – + ACC accessoires 12V-24V DC
3. **Zwart** – - Massa
4. **Geel** – Camera
5. **Zwart** – Camera

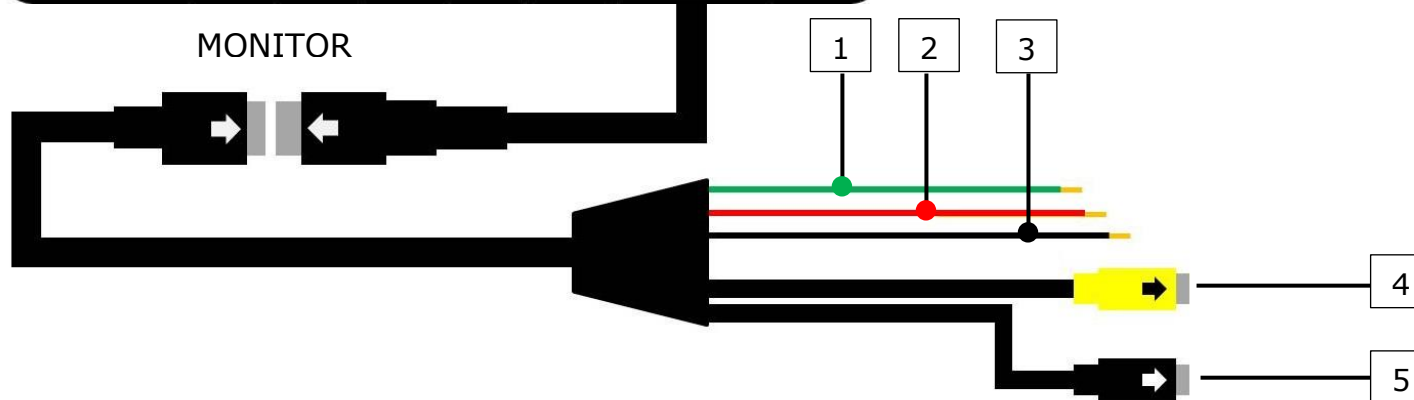

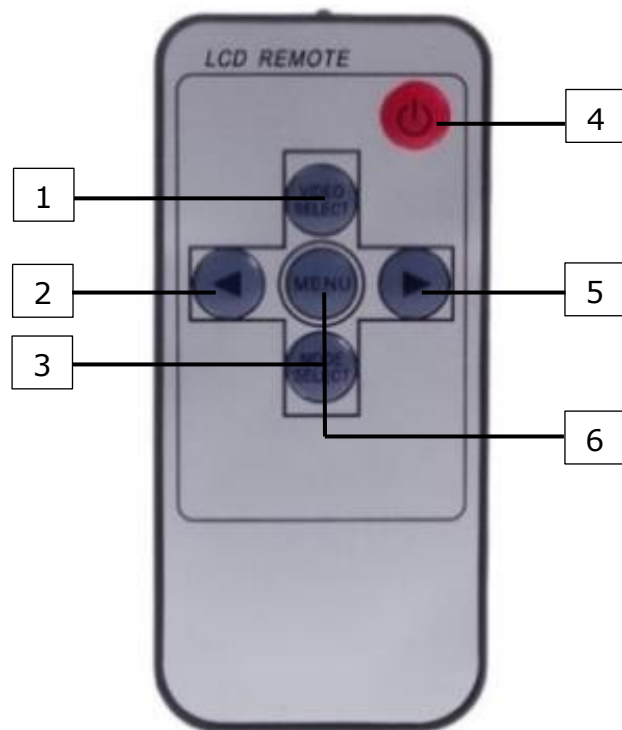

1. Video selecteren
2. - Toets
3. Functie selecteren
4. Aan/uit
5. + Toets
6. Menu

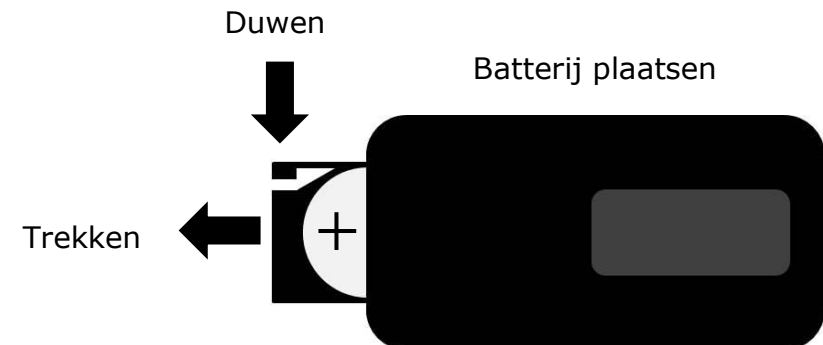

## Product eigenschappen

- Digitaal TFT LCD monitor met groothoek beeld en hoog resolutie display
- Instelbaar beeld: Horizontaal, Verticaal, Spiegel Normaal
- Selectie uit 7 talen
- Spiegel en normaal schakelen
- Full function afstandsbediening
- Meervoudige video indelingen : PAL/AUTO/NTSC
- Tot 2 AV ingangen, schakelt automatisch naar achteruitrij camera
- 12V en 24V
- Certificering fabrikant: ISO 9001 + TS 16949
- Keurmerken: E8 + FCC

## Technische specificaties

- 7" digitaal kleuren monitor
- Voeding: 12V + 24V
- Stroomverbruik: 4W maximaal
- Afmetingen: 178(L) X 48(B) X 125(H)mm
- Resolutie: 800 X 3 X (RGB) X 480
- Contrast: 500:1
- Helderheid: 400cd/m<sup>2</sup>
- Kijkhoek: U: 50°/D: 60° , RL: 70°
- Werktemperatuur: -30°C - + 65°C